ATEX Ex
Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

Devis : info@sdservice.fr

A9354-9359

25
2000 mm
4÷25 kg

Option F Dispositif frein
L'équilibreur est équipé d'une friction/frein qui contrôle la vitesse de rotation du tambour ressort. L'option est disponible sur demande, le montage sur des équilibreurs déjà installés n'est pas possible.

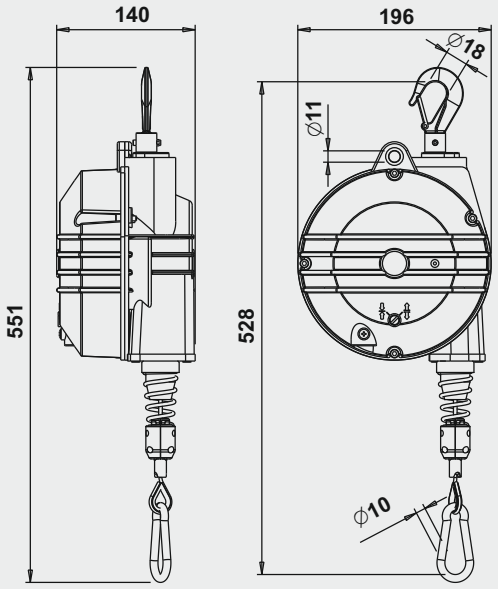

Art.	9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX
Capacité	4÷7	7÷10	10÷14	14÷18	18÷22	22÷25
Poids	4,94	5,30	5,67	6,26	5,89	6,53
Course	2000 mm					
Câble	Inox					
Corps	Aluminium					

ATEX Ex II 2GD c II T 85°C (T6)

Devis : info@sdservice.fr

A9502-9509
A9520-9525

26

2100 mm
2700 mm

20÷100 kg

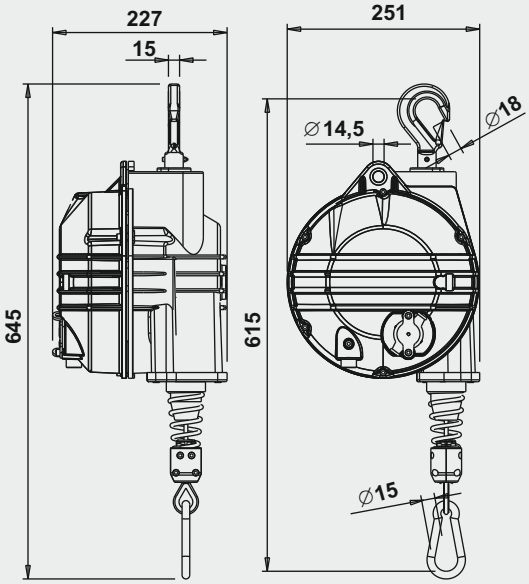

Art.	9502AX	9503AX	9504AX	9505AX	9506AX	9507AX	9508AX	9509AX	9520AX	9521AX	9522AX	9523AX	9524AX	9525AX
Capacité	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70	70÷80	80÷90	90÷100	12÷20	20÷30	30÷40	40÷50	50÷60	60÷70
Poids	12,60	15,20	15,50	16,70	15,50	17,70	16,20	16,80	12,80	12,60	15,80	15,40	16,60	15,70
Course	2100 mm								2700 mm					
Câble	Inox													
Corps	Aluminium													

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EQUILIBREURS ATEX

	25	26	26	
kg	4÷25	20÷100	20÷100	Capacité
mm	2000	2100	2700	Course
	●	●	●	Exécution monobloc en alliage d'aluminium nervuré
	●	●	●	Cable en acier inoxydable
	●	●	●	Capacité réglable avec vis sans fin
	●	●	●	Suspension supplémentaire de sécurité
	●	●	●	Système de sécurité qui bloque la chute de la charge en cas de rupture du ressort (>3kg)
	●	●	●	Suspension supérieure pivotante avec mousqueton de sécurité
	●	●	●	Dispositif pour bloquer la charge à n'importe quelle hauteur
	●	●	●	Butée de la course réglable
	●	●	●	Tambour conique pivotant sur roulements à bille
	●	●	●	Guide du câble en matériel antifriction
	●	●	●	Crochet supérieur pivotant sur roulements à bille
		●	●	Crochet avec alignement possible
	●	●	●	Ensemble ressort-tambour inerte

SUR DEMANDE OPTIONS B-F				
		●	●	**B:** Dispositif de blocage avec contrôle du sol
	●			**F:** Dispositif frein

CARACTERISTIQUES EMBALLAGES ATEX

	9354AX	9355AX	9356AX	9357AX	9358AX	9359AX	9502AX	9503AX	9504AX	9505AX	9506AX
kg	6,00	6,40	6,80	7,40	7,00	7,60	14,40	17,00	17,30	18,50	17,30
mm	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	465x225x185	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280
●	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26
	9507AX	9508AX	9509AX	6520AX	9521AX	9522AX	9523AX	9524AX	9525AX		
kg	19,50	18,00	18,60	14,60	14,40	17,60	17,20	18,40	17,50		
mm	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280	455x270x280		
●	26	26	26	26	26	26	26	26	26		