


W9200 - 9203**EQUILIBREUR PNEUMATIQUE**

Pour l'équipement de postes de travail rationnels
Utilisations: Visseuses - Perceuses - Cisailles
pneumatiques - Outils pour l'électronique - Pistolets de
soufflage

AVANTAGES


Facilité maximum d'emploi.
Encombrement minimum étant donné que le tuyau
soutient l'outil.
Tuyau polyuréthane.
Structure très robuste en alliage d'aluminium par
moulage sous pression.
Capacité réglable.
Ressorts surdimensionnés, assurant une grande
fiabilité, à fonctionnement doux.
Butée de course réglable.
Suspension supplémentaire de sûreté.

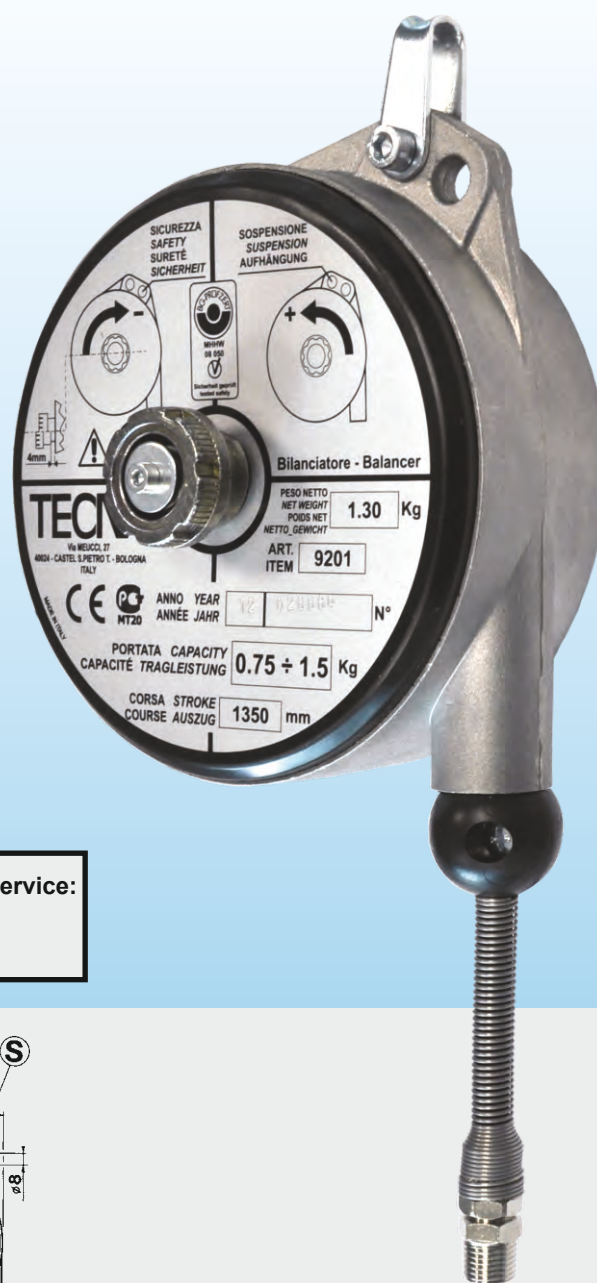

Pression max en service:

8 bar

Température max en service:

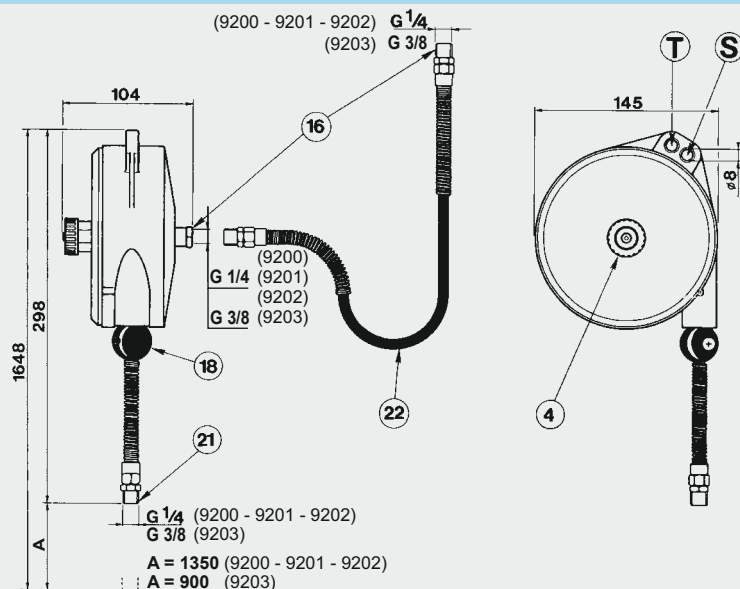50°

- T - Suspension.
S - Sûreté.
4 - Réglage de la course.
16- Entrée air 1/4 gaz.
18- Butée pour limiter la course.
21- Sortie air 1/4 gaz.
22- Tuyau d'alimentation flexible.

Art.	9200	9201	9202	9203
Capacité	0,4÷0,8	0,75÷1,5	1,2÷2,5	3÷5
Poids	1,35	1,35	1,35	1,35
Course	1350 mm			900 mm
Tube	Polyuréthane			
Corps	Aluminium			